



## Descargadores de aislamiento BF P100, SGP

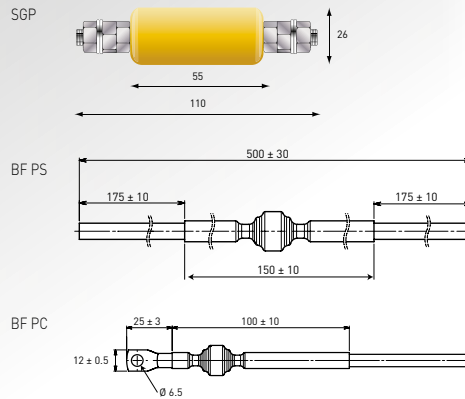

- Descargadores para conseguir aislamiento
- Instalación exterior o interior
- Corriente de descarga hasta 150 kA
- Conforme a EN 62561-3

## Características

Referencias CITEL	BF P100	SGP70	SGP40
Designación	Descargadores de aislamiento	Descargadores de aislamiento	Descargadores de aislamiento
Tecnología	Descargador de gas	Descargador de gas	Descargador de gas
Tensión continua de descarga (100V/s)	280-420 V	600-900 V	600-900 V
Tensión de descarga dinámica (1kV/μs)	< 1000 V	< 1500 V	< 1500 V
Corriente de descarga máxima - 1 impulso 8/20μs	Imax 150 kA	70 kA	40 kA
Corriente de rayo máximo - 1 impulso 10/350μs	Iimp 50 kA	25 kA	10 kA
<b>Características mecánicas</b>			
Dimensiones	ver esquema		
Conexión a la red	salida por cable (BF 100S) salida por contacto (BF P100C)	barra aterrajata M10	barra aterrajata M10
Temperatura de operación	-40/+85°C		
Uso exterior	si		
Clase de protección	IP67	IP54	IP54
Conformidad con las normas	EN 62561-3		
<b>Código</b>	BF PC 500/20 : 90231522 BF PS 500V : 90231622	690103	690102